

SETTORI

- Attività minerarie
- Edilizia
- Drenaggio
- Liquami
- Pozzi



- Sommersibile
- Indicata per uso sotterraneo
- Costruzione robusta
- Costruzione modulare, facile manutenzione
- Palette caricate a molla per avvio immediate
- Solido fino a 8mm
- Guarnizione in viton per alte temperature
- Piastra base/filtro integrale
- Controllo automatico di velocità eccessiva
- Serbatoio integrale per olio - lubrificazione automatica

Dati tecnici

POMPA CENTRIFUGA SOMMERGIBILE


Portata massima:	560 l./min
Pressione massima di esercizio:	8,6 bar
Dimensione massima delle particelle solide:	6 mm.
Entrata aria:	3/4" BSP(F) / NPT
Limiti di temperatura:	determinati dagli elastomeri
Altezza aspirazione (a secco):	N/A
Altezza aspirazione (con fluido):	N/A
Entrata/uscita fluido:	2" BSP / NPT
Installazione:	N/A
Accessori inclusi:	nessuno

Peso di trasporto:

Ghisa 33 kg.

Dimensioni di trasporto: 500 x 380 x 260 mm.

Curva caratteristica

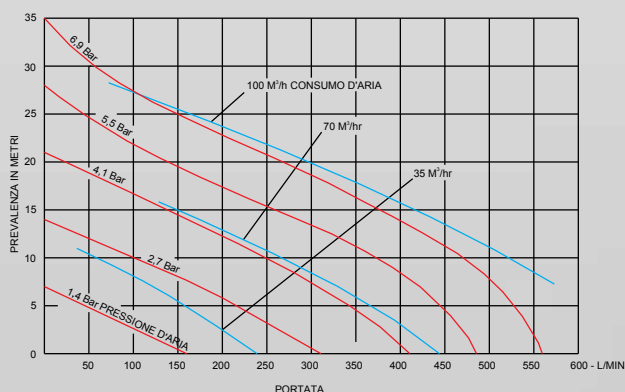

Nota: La curva caratteristica è stata determinata alle seguenti condizioni: aspirazione sotto battente, pompaggio di acqua pulita attraverso un misuratore di flusso elettronico calibrato con smorzatore di pulsazioni e silenziatore.

Dimensioni

